

DAZZL BY POLAIR
GROUP

профессиональное холодильное
оборудование для ритейла

Vega 090 H210




Охлаждаемый стеллаж VEGA отлично вписывается в интерьер разных стилей.

Эргономичный дизайн максимально увеличивает фронтальную экспозицию и позволяет использовать для выкладки 6 рядов полок. Инновационные конструкторские решения позволяют оптимизировать энергопотребление. Модификации с разными температурными режимами дают возможность подобрать идеальные условия для хранения любых свежих продуктов.

Верхняя подсветка кабинета обеспечивают равномерное освещение кабинета и видимость каждого продукта, что гарантирует эффектную презентацию товара.

Широкий спектр аксессуаров позволяет кастомизировать витрину под потребности магазина, усилить привлекательность выкладки и оптимизировать расходы.

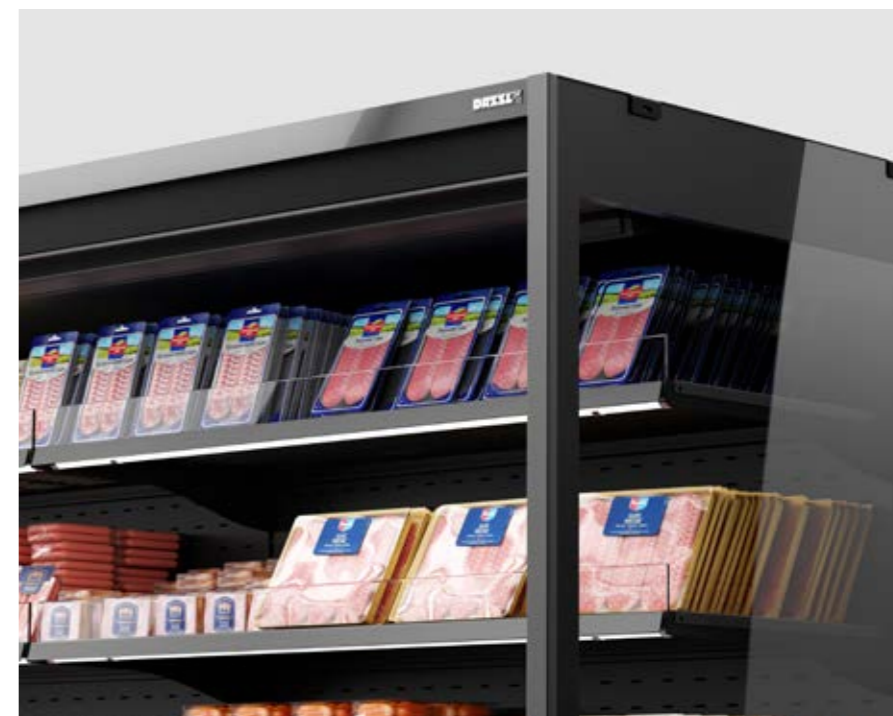



Стандартная комплектация

- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Контроллер Danfoss, Дания
- 5 рядов полок с ценникодержателями
- Фронтальные цветные панели
- Верхняя светодиодная подсветка

Опции

- Боковины обзорные или металлические с зеркалом
- Дополнительная светодиодная подсветка полок
- Делитель внутреннего объема из оргстекла
- Делитель полочного пространства
- Проволочные ограничители
- Соединительный комплект в линию
- Электрооттайка
- Фруктовый комплект
- Окрашивание внутреннего объема в стандартные цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка


Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей



Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

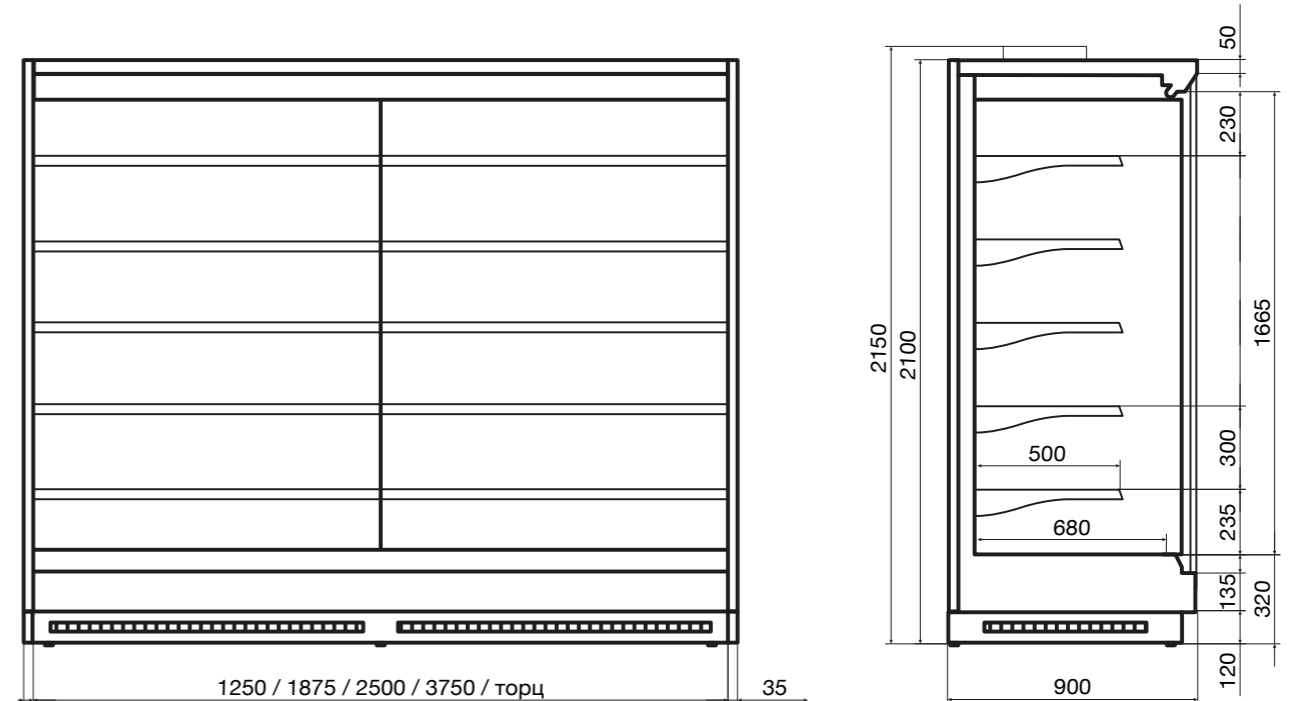

Размеры

Типоразмер	125	190	250	375	торц
Длина витрины без боковин, мм	1250	1875	2500	3750	1780
Длина витрины с боковинами, мм	1320	1945	2570	3820	1850
Ширина витрины, мм	900				
Высота витрины, мм	2100				
Глубина выкладки, мм	500				
Глубина нижней полки, мм	680				
Площадь загрузки, м ²	4,7	7,0	9,2	13,8	6,5
Объем загрузки, м ³	1,15	1,70	2,30	3,40	1,60

Параметры

Диапазон температуры, °C	+1...+7				
Холодопроизводительность, кВт	1,4	2,2	3	4,5	2,1
Энергопотребление, кВт в сутки	2,96	3,05	4,67	6,37	3,11
Максимальная мощность, кВт	0,11	0,12	0,21	0,26	0,12
Диапазон температуры, C	-1...+2				
Холодопроизводительность, кВт	1,64	2,58	3,5	5,3	2,46
Энергопотребление, кВт в сутки	2,97	4,36	5,94	8,92	4,36
Максимальная мощность, кВт	0,11	0,17	0,24	0,36	0,17
Максимальный ток, А	0,61	0,61	0,89	1,21	0,61
Напряжение, В	220				

Упаковка

Ширина упаковки, мм	1075				
Высота упаковки, мм	2320				
Длина упаковки, мм	1490	2110	2740	4010	1990
Вес нетто, кг	210	300	390	530	340
Вес брутто, кг	260	370	460	600	410

Vega SG 090 H210




Легкий доступ к продукту и неотразимая эстетика создают превосходное впечатление у покупателя.

Эргономичный дизайн максимально увеличивает фронтальную экспозицию и позволяет использовать для выкладки 6 рядов полок. Инновационные конструкторские решения позволяют оптимизировать энергопотребление. Модификации с разными температурными режимами дают возможность подобрать идеальные условия для хранения любых свежих продуктов.

Энергосберегающее покрытие уменьшает инфильтрацию холодного воздуха из внутреннего объема горки в торговый зал и способствует исключительно экономичной работе.

Широкий спектр аксессуаров позволяет кастомизировать витрину под потребности магазина, усилить привлекательность выкладки и оптимизировать расходы.

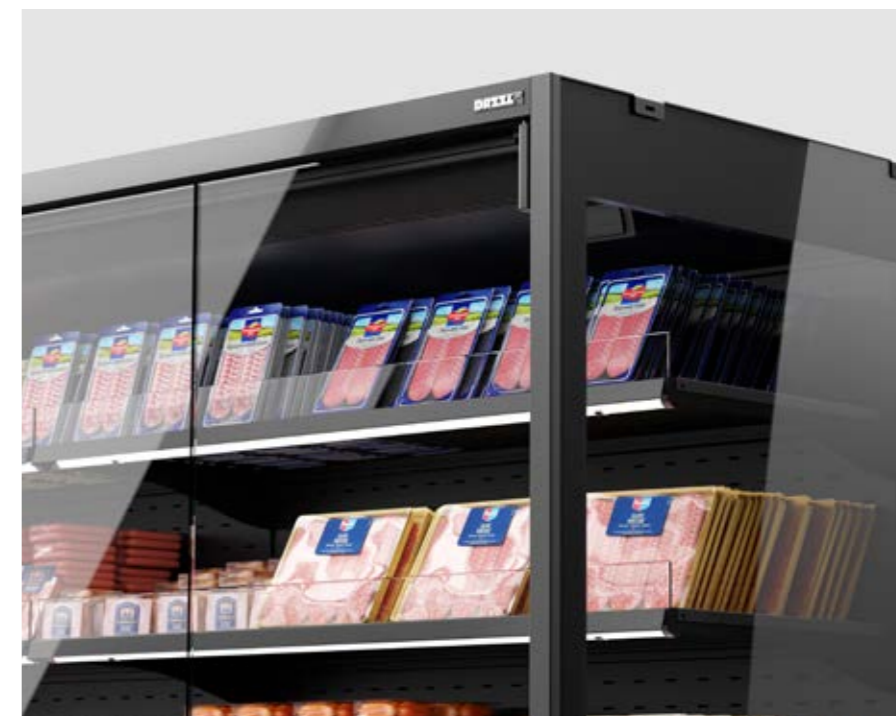



Стандартная комплектация

- Система энергосберегающих дверей SG. Двери системы изготовлены из 6 мм закаленного стекла с низкоэмиссионным твердым покрытием
- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Контроллер Danfoss, Дания
- 5 рядов полок с ценникодержателями
- Фронтальные цветные панели
- Верхняя светодиодная подсветка

Опции

- Боковины обзорные или металлические с зеркалом
- Дополнительная светодиодная подсветка полок
- Делитель внутреннего объема из оргстекла
- Делитель полочного пространства
- Проволочные ограничители
- Соединительный комплект в линию
- Электрооттайка
- Фруктовый комплект
- Окрашивание внутреннего объема в стандартные цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка


Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей



Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

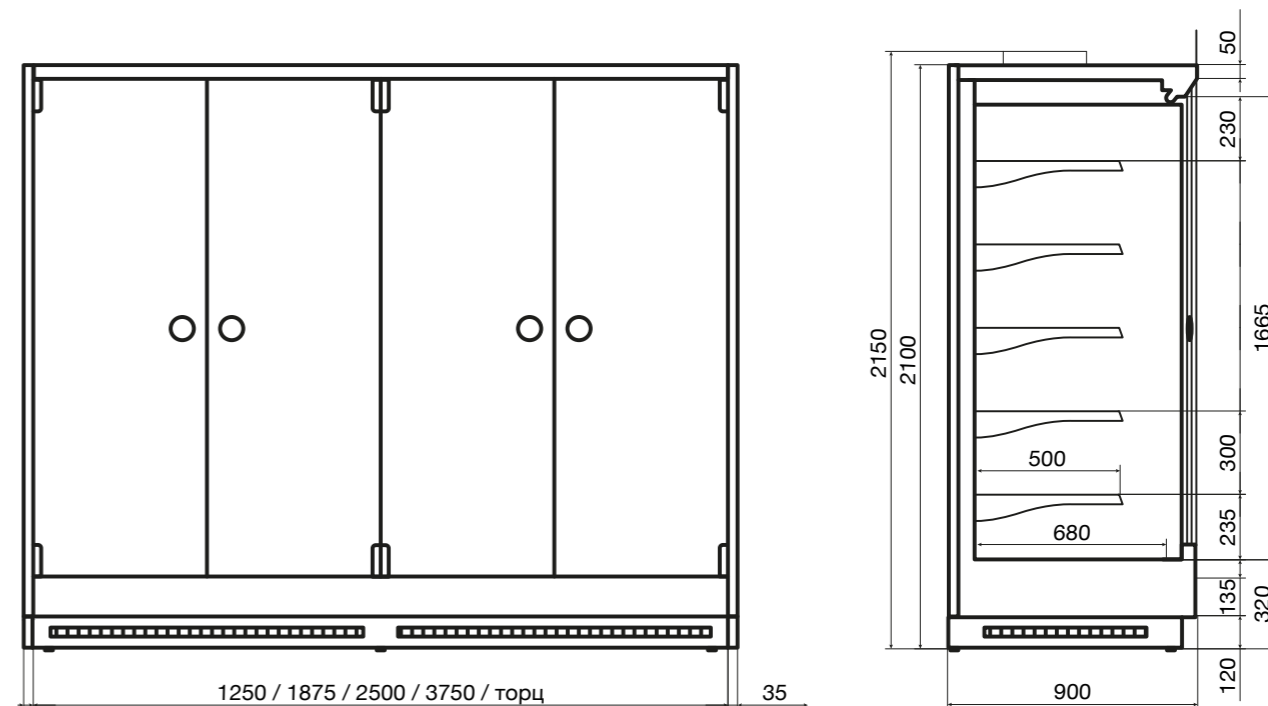

Размеры

Типоразмер	125	190	250	375	торц
Длина витрины без боковин, мм	1250	1875	2500	3750	1780
Длина витрины с боковинами, мм	1320	1945	2570	3820	1850
Ширина витрины, мм	900				
Высота витрины, мм	2100				
Глубина выкладки, мм	500				
Глубина нижней полки, мм	680				
Площадь загрузки, м ²	4,7	7,0	9,2	13,8	6,5
Объем загрузки, м ³	1,15	1,70	2,30	3,40	1,60

Параметры

Диапазон температуры, °C	+1...+7				
Холодопроизводительность, кВт	0,99	1,55	2,11	3,14	1,46
Энергопотребление, кВт в сутки	2,96	3,05	4,67	6,37	3,11
Максимальная мощность, кВт	0,11	0,12	0,21	0,26	0,12
Максимальный ток, А	0,61	0,61	0,89	1,21	0,61
Напряжение, В	220				

Упаковка

Ширина упаковки, мм	1075				
Высота упаковки, мм	2320				
Длина упаковки, мм	1490	2110	2740	4010	1990
Вес нетто, кг	220	315	410	550	350
Вес брутто, кг	280	385	480	620	420

Vega DG 090 H210





Легкий доступ к продукту и неотразимая эстетика создают превосходное впечатление у покупателя.

Эргономичный дизайн максимально увеличивает фронтальную экспозицию и позволяет использовать для выкладки 6 рядов полок. Инновационные конструкторские решения позволяют оптимизировать энергопотребление. Модификации с разными температурными режимами дают возможность подобрать идеальные условия для хранения любых свежих продуктов.

Верхняя подсветка кабинета обеспечивают равномерное освещение кабинета и видимость каждого продукта, что гарантирует эффективную презентацию товара.

Широкий спектр аксессуаров позволяет кастомизировать витрину под потребности магазина, усилить привлекательность выкладки и оптимизировать расходы.

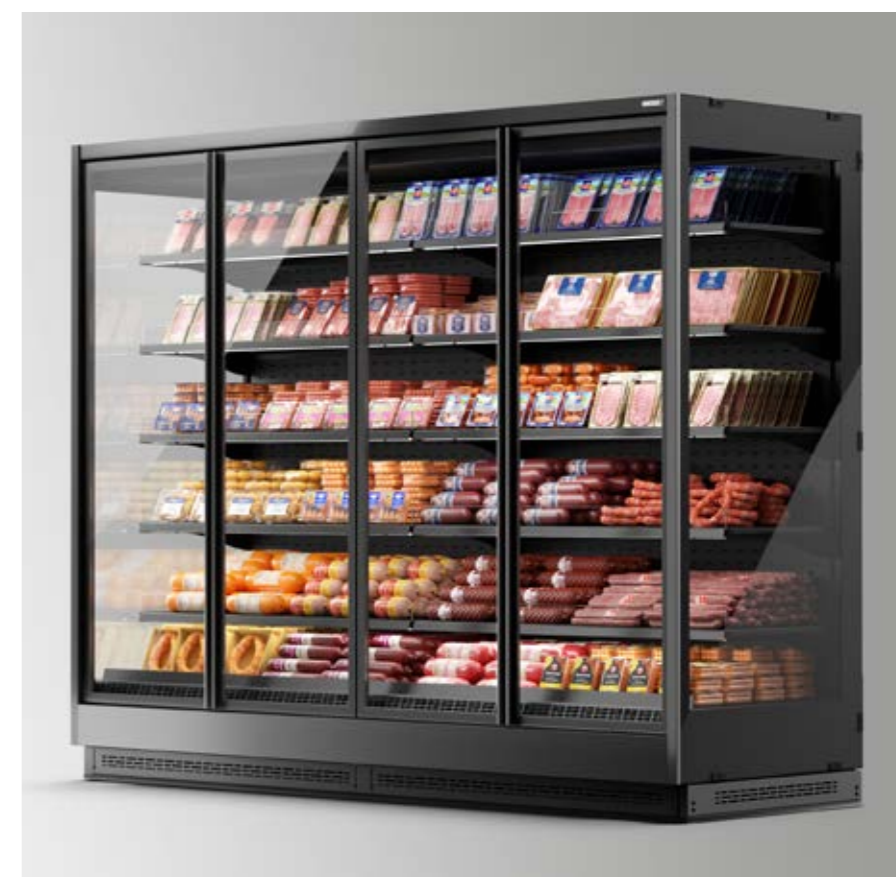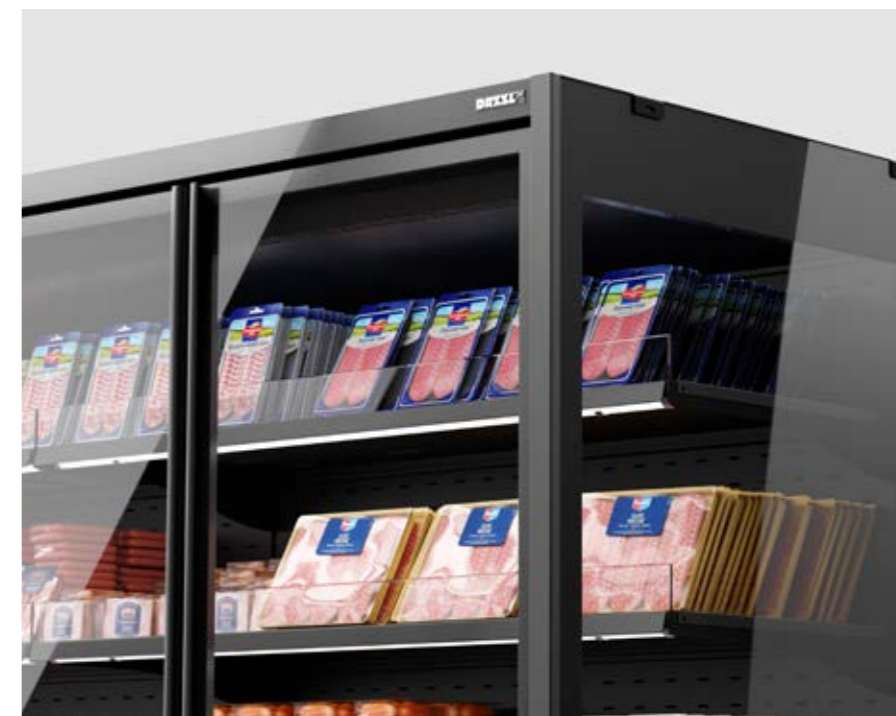



Стандартная комплектация

- Система энергосберегающих дверей DG, изготовленная из стеклопакетов с низкоэмиссионным покрытием
- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Контроллер Danfoss, Дания
- 5 рядов полок с ценникодержателями
- Фронтальные цветные панели
- Верхняя светодиодная подсветка

Опции

- Боковины обзорные или металлические с зеркалом
- Дополнительная светодиодная подсветка полок
- Делитель внутреннего объема из оргстекла
- Делитель полочного пространства
- Проволочные ограничители
- Соединительный комплект в линию
- Электрооттайка
- Фруктовый комплект
- Окрашивание внутреннего объема в стандартные цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка


Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей



Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

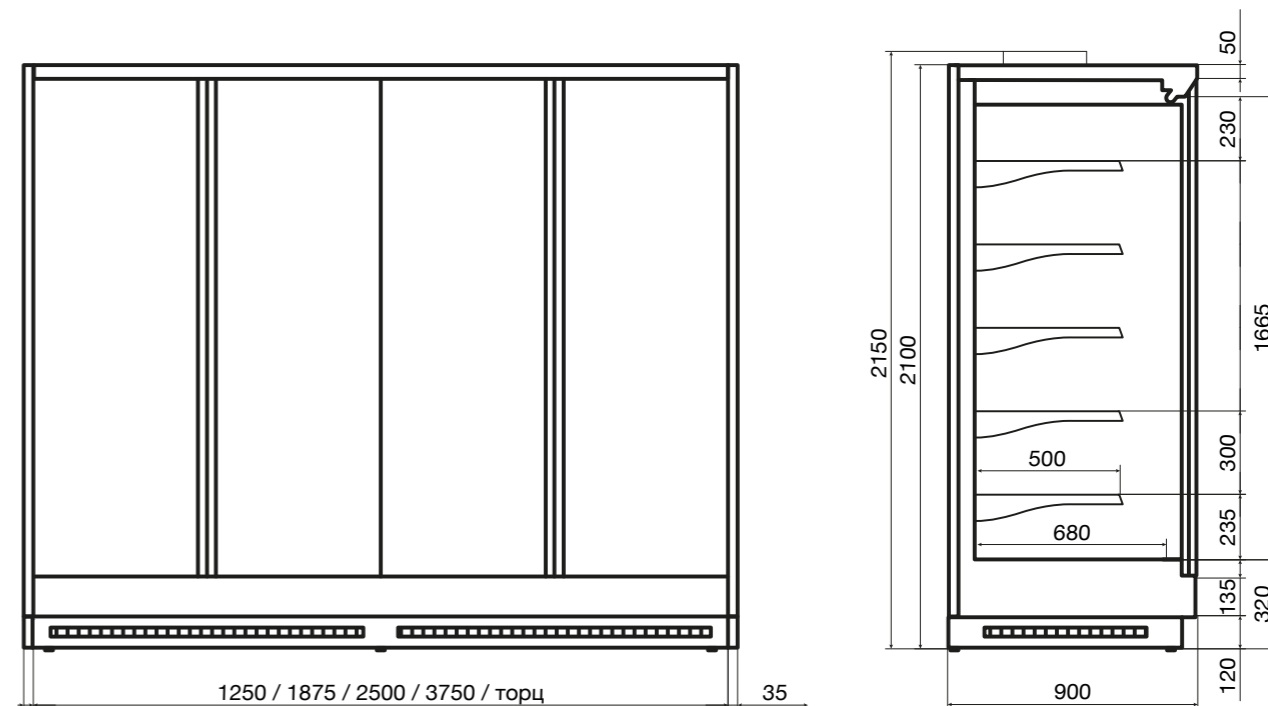

Размеры

Типоразмер	125	190	250	375	торц
Длина витрины без боковин, мм	1250	1875	2500	3750	1780
Длина витрины с боковинами, мм	1320	1945	2570	3820	1850
Ширина витрины, мм	900				
Высота витрины, мм	2100				
Глубина выкладки, мм	500				
Глубина нижней полки, мм	680				
Площадь загрузки, м ²	4,7	7,0	9,2	13,8	6,5
Объем загрузки, м ³	1,15	1,70	2,30	3,40	1,60

Параметры

Диапазон температуры, °C	+1...+7				
Холодопроизводительность, кВт	0,65	1,05	1,4	2,2	1,1
Энергопотребление, кВт в сутки	3,59	3,8	5,89	8,19	3,75
Максимальная мощность, кВт	0,14	0,17	0,24	0,36	0,17
Максимальный ток, А	0,7	0,7	1,21	1,54	0,7
Напряжение, В	220				

Упаковка

Ширина упаковки, мм	1075				
Высота упаковки, мм	2320				
Длина упаковки, мм	1490	2110	2740	4010	1990
Вес нетто, кг	240	325	430	600	365
Вес брутто, кг	280	395	500	670	435

Compass 090 H210



Минималистичные панели в сочетании с впечатляющей фронтальной экспозицией.

Двери без подогрева с тройным остеклением исключают необходимость в нагреве внешнего стекла.

Вертикальная и верхняя подсветка кабинета обеспечивают равномерное освещение кабинета и видимость каждого продукта, что гарантирует эффектную презентацию товара.

Широкий спектр аксессуаров позволяет customизировать витрину под потребности магазина, усилить привлекательность выкладки и оптимизировать расходы.





Стандартная комплектация

- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Двери без подогрева с тройным остеклением
- Контроллер Danfoss, Дания
- 5 рядов полок с ценникодержателями
- Фронтальные цветные панели
- Вертикальное LED освещение внутреннего объема

Опции

- Боковины обзорные или металлические
- Верхняя LED подсветка
- Соединительный комплект в линию
- Энергосберегающие вентиляторы
- Окрашивание внутреннего объема в стандартные цвета RAL


Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей



Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

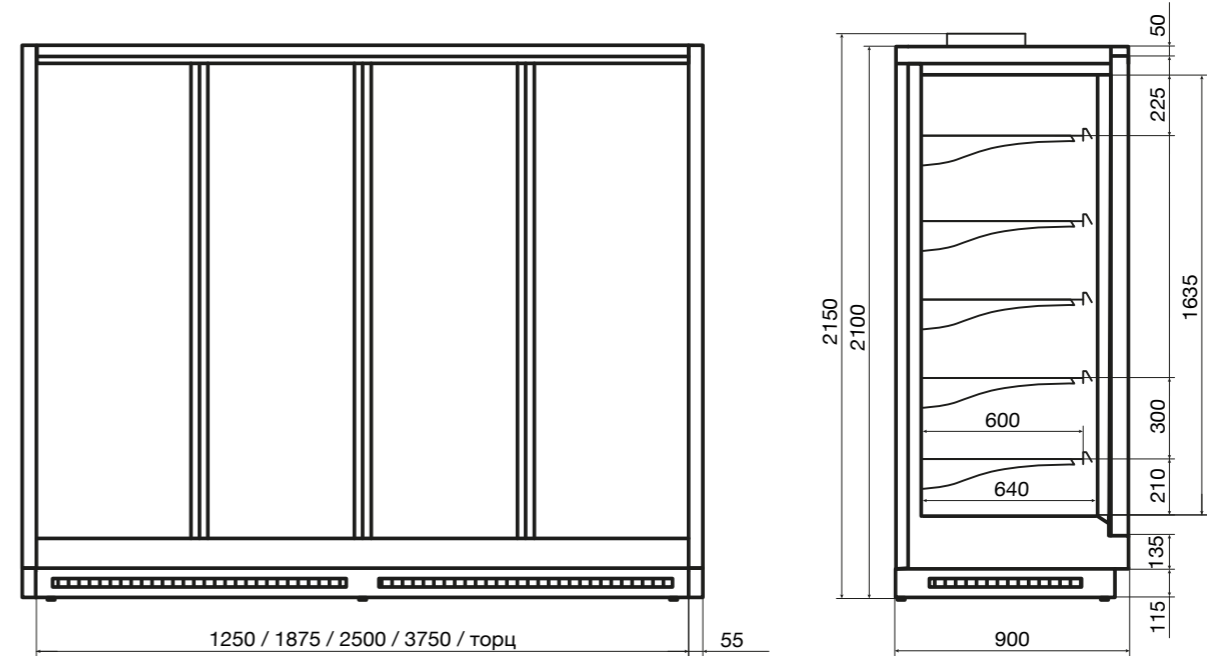

Размеры

Типоразмер	125	190	250	375	торц
Длина витрины без боковин, мм	1250	1880	2500	3750	1563
Длина витрины с боковинами, мм	1350	1980	2600	3850	1850
Ширина витрины, мм	900				
Высота витрины, мм	2100				
Глубина выкладки, мм	600				
Глубина нижней полки, мм	630				
Площадь загрузки, м ²	5,3	8,0	10,6	15,9	6,6
Объем загрузки, м ³	1,30	1,94	2,57	3,84	1,65

Параметры

Диапазон температуры, °C	-22...-18				
Холодопроизводительность, кВт	0,61	0,89	1,29	1,89	0,76
Энергопотребление, кВт в сутки	10,95	18,05	21,95	38,05	13,02
Максимальная мощность, кВт	1,27	2,4	4,81	6,76	1,7
Максимальный ток, А	4,71	6,52	9,31	12,63	5,29
Напряжение, В	380				

Упаковка

Ширина упаковки, мм	1075				
Высота упаковки, мм	2320				
Длина упаковки, мм	1490	2120	2740	4010	1820
Вес нетто, кг	255	380	510	845	315
Вес брутто, кг	275	415	555	920	345

Vega 080 H210 Plug-in



Предоставляет уникальные возможности мерчандайзинга для оборудования со встроенным холодом.

Эргономичный дизайн с ультранизким фронтом максимально увеличивает фронтальную экспозицию и позволяет использовать для выкладки 5 рядов полок. Инновационные конструкторские решения позволяют оптимизировать энергопотребление.

Верхняя подсветка кабинета обеспечивают равномерное освещение кабинета и видимость каждого продукта, что гарантирует эффективную презентацию товара.

Универсальное решение для магазина любого формата, где нет возможности использовать холодильную централь.





Стандартная комплектация

- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Контроллер Danfoss, Дания
- 5 рядов полок с ценникодержателями
- Фронтальные цветные панели
- Верхняя подсветка
- Инновационная двухуровневая система удаления конденсата

Опции

- Боковины обзорные или металлические с зеркалом
- Дополнительная светодиодная подсветка полок
- Делитель внутреннего объёма из оргстекла
- Делитель полочного пространства
- Проволочные ограничители
- Соединительный комплект в линию
- Электрооттайка
- Фруктовый комплект
- Окрашивание внутреннего объема в стандартные цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка


Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей



Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

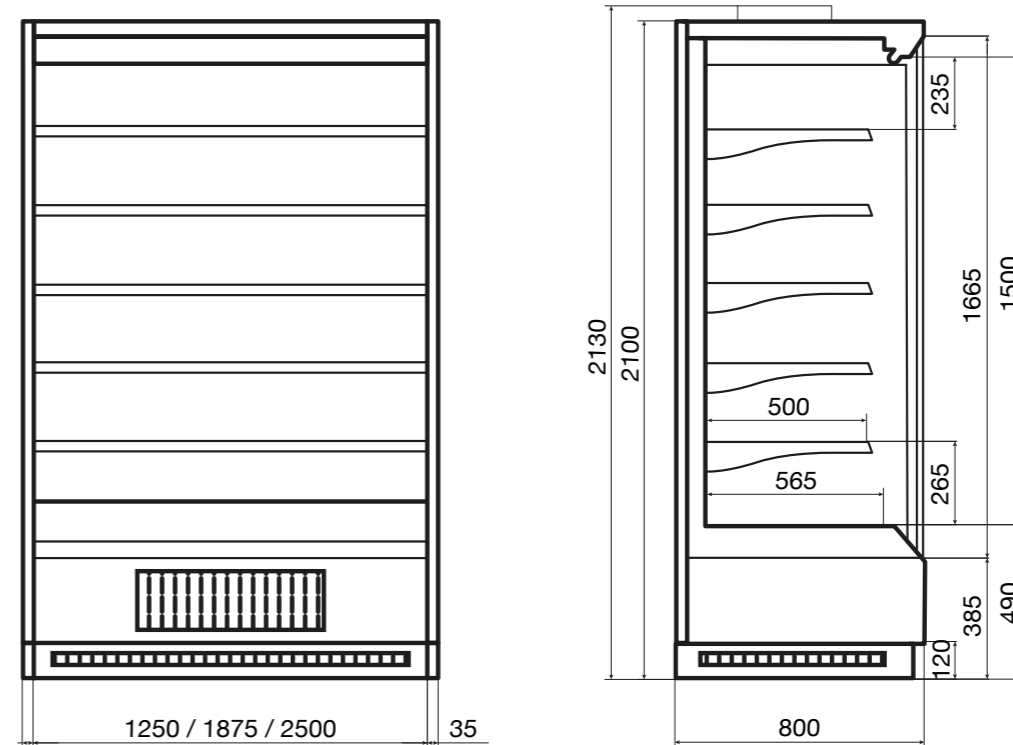

Размеры			
Типоразмер	125	190	250
Длина витрины без боковин, мм	1250	1875	2500
Длина витрины с боковинами, мм	1320	1945	2570
Ширина витрины, мм	800		
Высота витрины, мм	2100		
Глубина выкладки, мм	500		
Глубина нижней полки, мм	565		
Площадь загрузки, м ²	3,83	5,75	7,66
Объем загрузки, м ³	0,91	1,36	1,82
Параметры			
Диапазон температуры, °C	+1...+7		
Энергопотребление, кВт в сутки	34,3	43,2	68
Максимальная мощность, кВт	2,4	3	4,84
Диапазон температуры, C	-1...+2		
Холодопроизводительность, кВт	34,8	43,5	68,1
Максимальная мощность, кВт	2,6	3,2	4,84
Максимальный ток, А	11	13,7	22
Напряжение, В	220		
Упаковка			
Ширина упаковки, мм	970		
Высота упаковки, мм	2320		
Длина упаковки, мм	1490	2110	2740
Вес нетто, кг	370	560	745
Вес брутто, кг	430	650	880

Vega SG 080 H210 Plug-in




Предоставляет уникальные возможности мерчандайзинга для оборудования со встроенным холодом.

Эргономичный дизайн с ультранизким фронтом максимально увеличивает фронтальную экспозицию и позволяет использовать для выкладки 5 рядов полок. Инновационные конструкторские решения позволяют оптимизировать энергопотребление.

Верхняя подсветка кабинета обеспечивают равномерное освещение кабинета и видимость каждого продукта, что гарантирует эффективную презентацию товара.

Универсальное решение для магазина любого формата, где нет возможности использовать холодильную централь.



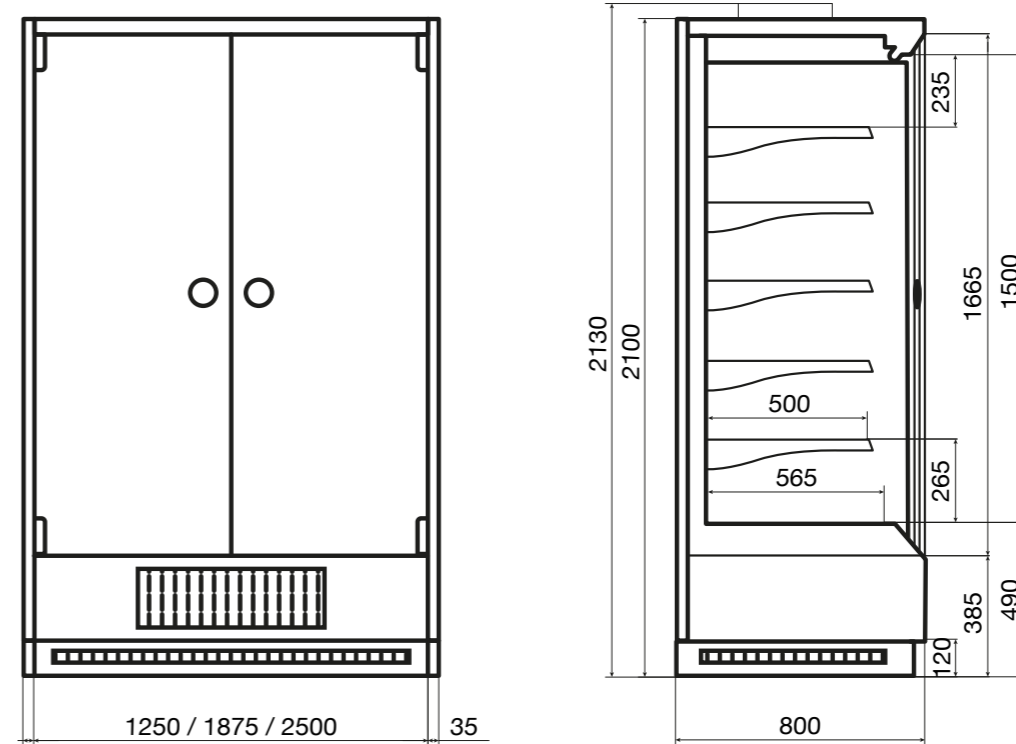

Стандартная комплектация

- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Контроллер Danfoss, Дания
- 5 рядов полок с ценникодержателями
- Фронтальные цветные панели
- Верхняя подсветка
- Инновационная двухуровневая система удаления конденсата

Опции

- Боковины обзорные или металлические с зеркалом
- Дополнительная светодиодная подсветка полок
- Делитель внутреннего объема из оргстекла
- Делитель полочного пространства
- Проволочные ограничители
- Соединительный комплект в линию
- Электрооттайка
- Фруктовый комплект
- Окрашивание внутреннего объема в стандартные цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка

Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей



Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

Размеры

Типоразмер	125	190	250
Длина витрины без боковин, мм	1250	1875	2500
Длина витрины с боковинами, мм	1320	1945	2570
Ширина витрины, мм	800		
Высота витрины, мм	2100		
Глубина выкладки, мм	500		
Глубина нижней полки, мм	565		
Площадь загрузки, м ²	3,83	5,75	7,66
Объем загрузки, м ³	0,91	1,36	1,82

Параметры

Диапазон температуры, °C	+1...+7		
Энергопотребление, кВт в сутки	16,9	26,8	34,8
Максимальная мощность, кВт	2,4	3	4,84
Диапазон температуры, C	-1...+2		
Холодопроизводительность, кВт	19,3	31,1	38
Максимальная мощность, кВт	2,6	3,2	4,84
Максимальный ток, А	11	13,7	22
Напряжение, В	220		

Упаковка

Ширина упаковки, мм	970		
Высота упаковки, мм	2320		
Длина упаковки, мм	1490	2110	2740
Вес нетто, кг	370	560	745
Вес брутто, кг	430	650	880

Vega DG 080 H210 Plug-in




Предоставляет уникальные возможности мерчандайзинга для оборудования со встроенным холодом.

Эргономичный дизайн с ультранизким фронтом максимально увеличивает фронтальную экспозицию и позволяет использовать для выкладки 5 рядов полок. Инновационные конструкторские решения позволяют оптимизировать энергопотребление.

Верхняя подсветка кабинета обеспечивают равномерное освещение кабинета и видимость каждого продукта, что гарантирует эффективную презентацию товара.

Универсальное решение для магазина любого формата, где нет возможности использовать холодильную централь.



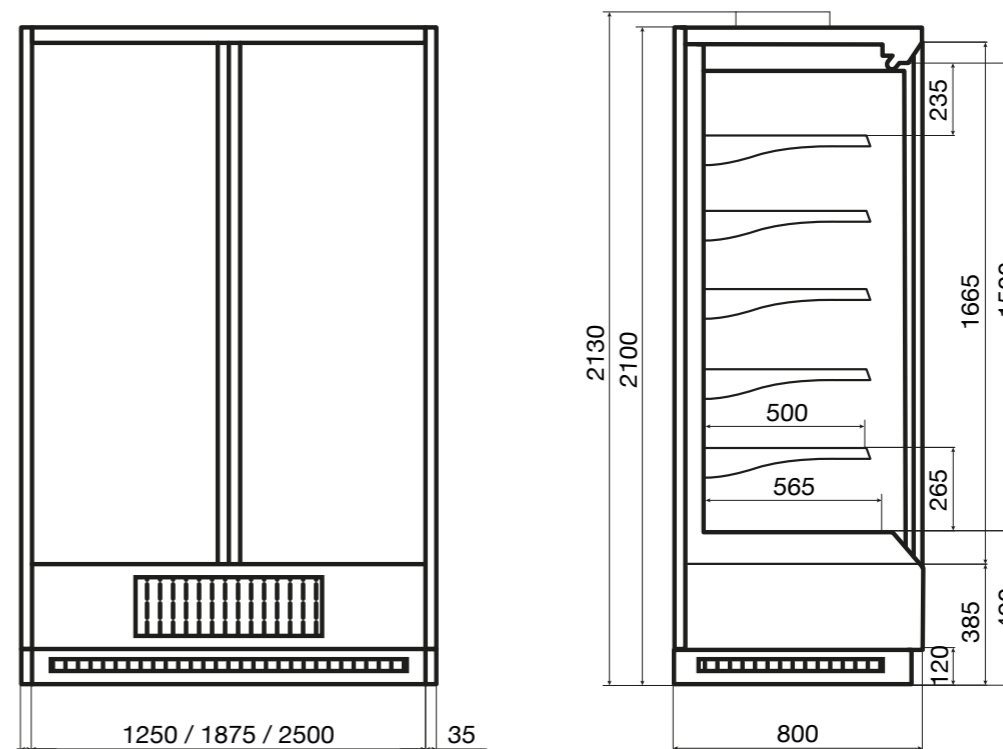

Стандартная комплектация

- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Контроллер Danfoss, Дания
- 5 рядов полок с ценникодержателями
- Фронтальные цветные панели
- Верхняя подсветка
- Инновационная двухуровневая система удаления конденсата

Опции

- Боковины обзорные или металлические с зеркалом
- Дополнительная светодиодная подсветка полок
- Делитель внутреннего объема из оргстекла
- Делитель полочного пространства
- Проволочные ограничители
- Соединительный комплект в линию
- Электрооттайка
- Фруктовый комплект
- Окрашивание внутреннего объема в стандартные цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка

Стандартные цвета

Покраска фронтальных панелей



Индивидуальное исполнение

Покраска фронтальной панели в любые цвета по таблице RAL

Размеры			
Типоразмер	125	190	250
Длина витрины без боковин, мм	1250	1875	2500
Длина витрины с боковинами, мм	1320	1945	2570
Ширина витрины, мм	800		
Высота витрины, мм	2100		
Глубина выкладки, мм	500		
Глубина нижней полки, мм	565		
Площадь загрузки, м ²	3,83	5,75	7,66
Объем загрузки, м ³	0,91	1,36	1,82
Параметры			
Диапазон температуры, °C	+1...+7		
Энергопотребление, кВт в сутки	16,9	26,8	34,8
Максимальная мощность, кВт	2,4	3	4,84
Диапазон температуры, C	-1...+2		
Холодопроизводительность, кВт	19,3	31,1	38
Максимальная мощность, кВт	2,6	3,2	4,84
Максимальный ток, А	11	13,7	22
Напряжение, В	220		
Упаковка			
Ширина упаковки, мм	970		
Высота упаковки, мм	2320		
Длина упаковки, мм	1490	2110	2740
Вес нетто, кг	370	560	745
Вес брутто, кг	430	650	880